

Klassenbester: Haase-Erdtank

Technische Informationen

Zulassung

Haase-Erdtanks der Baureihe Poly besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z 40.11-205 des Deutschen Instituts für Bautechnik Berlin (DIBt) für die unterirdische Lagerung von Heizöl, Dieselkraftstoff, frischen und gebrauchten Getriebe- und Motorenölen sowie für mehr als 120 andere wassergefährdende Flüssigkeiten (z. B. Chemikalien, Abwasser). Die Zulassung gilt für die gesamte Bundesrepublik Deutschland.

..... und so wird's gemacht

Haase-Erdtanks werden mit Spezialfahrzeugen angeliefert und von erfahrenen Fachleuten eingelagert, schnell und bequem für Sie. Innerhalb weniger Stunden erledigen wir das Ausheben der Grube, das Einlegen des Tanks und das Abfahren der überschüssigen Erde. Bei Bedarf übernehmen wir auch die Anschlussarbeiten und die Demontage und Entsorgung alter Tanks.

Stabil und belastbar

Haase-Erdtanks sind als dreiwandige, kugelförmige Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ausgeführt und werden mit einem automatischen Leckanzeigesystem geliefert. Der hochwertige Werkstoff GFK ist formstabil, alterungsbeständig und 100%-ig rostfrei.

Durch den dreiwandigen Aufbau ist der Haase-Erdtank unglaublich stabil:



Bei Belastungstests hat er Gewichten von mehr als 100 Tonnen standgehalten (Zum Vergleich: Eine Lokomotive wiegt ca. 75 t).

Wenn Sie Ihren Tank unter der Garageinfahrt verlegen wollen, ist das mit einer befahrbaren Schachtabdeckung möglich.


Grundwasser? Wo ist das Problem?

Selbst in hochwassergefährdeten Gebieten und bei hohem Grundwasserstand können Haase-Erdtanks eingebracht werden. In diesen Fällen wird der Tank mit einer kostengünstigen bauartzugehörigen Auftriebssicherung versehen.



Haase kommt. Gräbt den Erdtank ein. Nimmt den Aushub mit. Fertig!

Die Technik

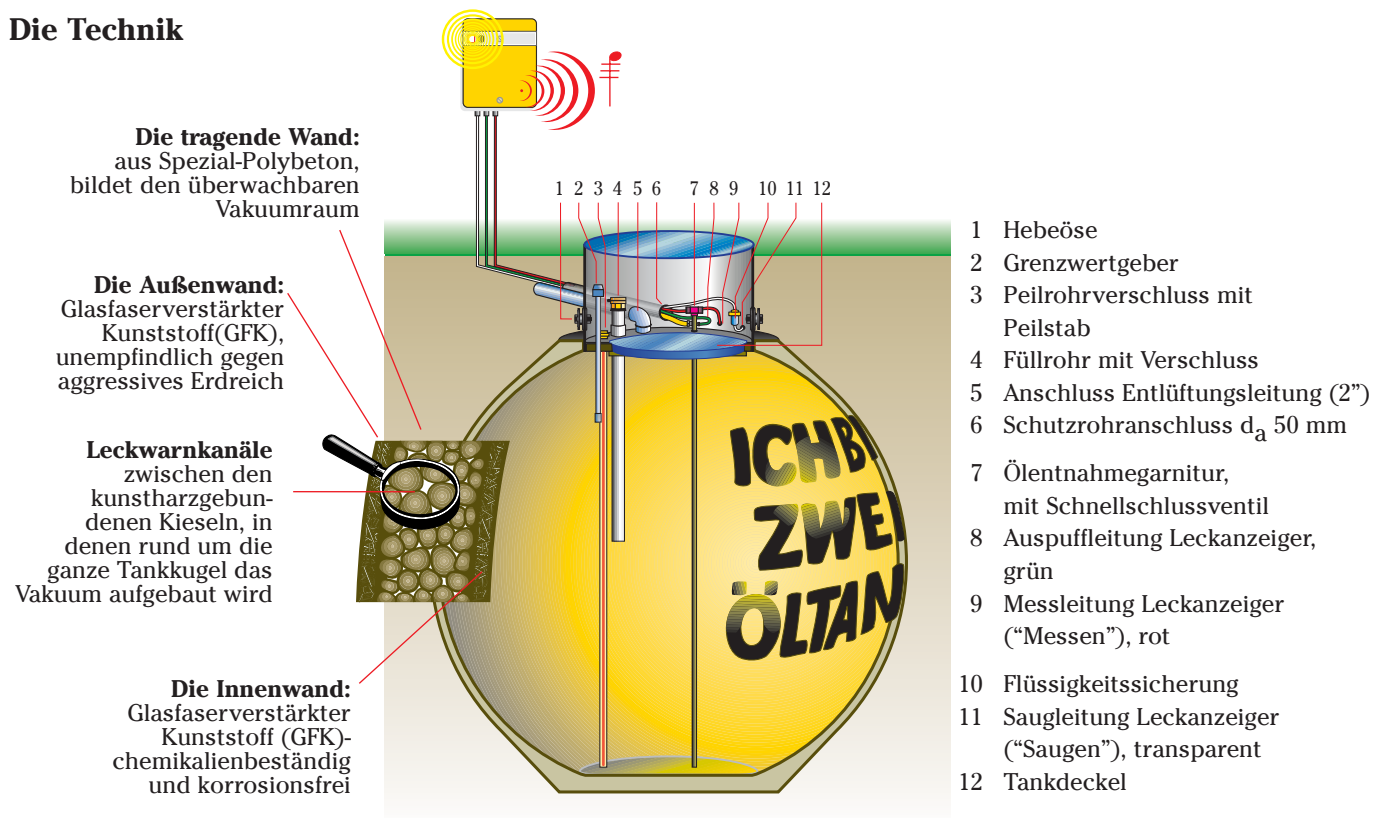


Lieferumfang: Anliefern, Entladen, Grubenaushub, Einlegen, Verfüllen, Abtransport des überschüssigen Aushubmaterials

Sonderzubehör: Tankinhalts-Fernanzeiger; verzinkte Diebstahlsicherung »Tanksafe«; befahrbare Schachtabdeckungen in verschiedenen Ausführungen

Lagermedien: Heizöl, Dieselmotorenstoffe, frische und gebrauchte Getriebe- und Motorenöle, Chemikalien und über 120 wassergefährdende Flüssigkeiten

Haase-Erdtanks: Die richtige Größe für Ihren Bedarf

Tanktyp	Poly 25	Poly 35	Poly 51	Poly 61	Poly 81	Poly 101	Poly 131	Poly 151
Füllvolumen ca. (Liter)	2.500	3.500	5.000	6.000	8.000	10.000	13.000	15.000
Gewicht ca. (t)	1,1	1,3	1,5	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0
Höhe ca. (m)	1,88	2,15	2,65	2,30	2,70	3,05	3,20	3,50
Außendurchmesser ca. (m)	2,10	2,20	2,30	2,70	2,70	2,80	3,00	3,00
Grubentiefe ca. (m)	1,93	2,20	2,70	2,35	2,75	3,10	3,25	3,55
Anschluss für Entnahmeleitg.	Durchmesser 8 oder 10 mm							
Anschluss für Entlüftungsleitg.	Durchmesser 2" Außengewinde (DN 50)							

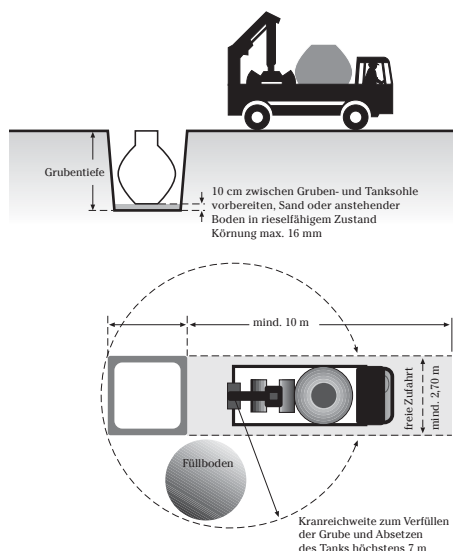

Gewährleistung: Für Haase-Erdtanks gewähren wir über die gesetzlichen Bedingungen und Fristen hinaus, dass der Haase-Erdtank für die Dauer von

30 Jahren, jeweils gerechnet ab Lieferung, dicht ist gegen Auslaufen von Heizöl, Dieselmotorenstoffen, Alt- und Frischöl.

Wir sind überall in Ihrer Nähe!

Über 50 speziell ausgebildete Regionalvertretungen in der ganzen Bundesrepublik und in Europa beraten Sie gern.

HAASE
Haase GFK-Technik GmbH

Sie werden betreut von: